


# Traffic

12,5 mm not/fjær

Teknisk informasjon	
Produsert i henhold til:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensjoner:	12,5 x 70 x 470 mm
Slitesjikt:	ca. 5,5 mm
Konstruksjon:	2-lags konstruksjon; Slitesjikt i hardved og undersjikt i nåletré. Slitesjikt ca. 5,5 mm Undersjikt 7,0 mm
Bord pr. pakke/m <sup>2</sup> :	34 høyre staver/ 34 venstre staver/ 2,24
Pakker pr. palle/m <sup>2</sup> :	36/ 80,64
Delt bord pr. pakke/ minimum lengde (mm):	2/ 295
Vekt pr. pakke/palle i kg:	16,5/ 594
Undergulvsvarme:	Egnet
Brannmotstand <sup>1)</sup> :	Cfl-s1 avhengig av tresort og overflatebehandling.
Innhold av formaldehyd <sup>2)</sup> :	E1
Innhold av pentachlorphenol (PCP) <sup>2)</sup> :	ikke funnet
Densitet kg/ m <sup>3</sup> <sup>2)</sup> :	ca. 600
Antislipp egenskaper:	Live Satin USRV 25 <sup>2)</sup> Live Matt USRV 29 <sup>2)</sup> Live Natural USRV 40 <sup>2)</sup>
Slipe motstand:	Live Satin 70/ 1100 <sup>3)</sup> Live Satin 100 <sup>4)</sup>
Varme gjennomgang <sup>2)</sup> :	0,15 W/ (m·K)
Varme motstand <sup>5)</sup> :	0,083 m <sup>2</sup> · K/ W

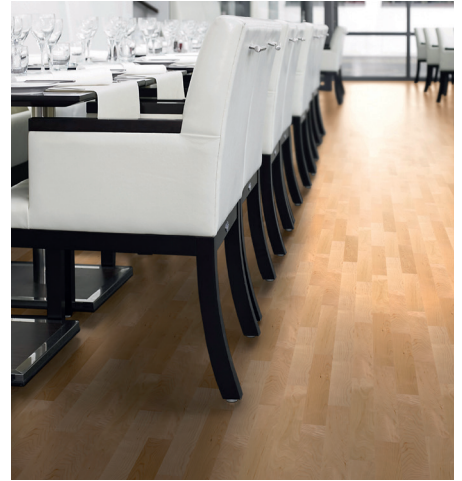

Slitesjikt: Hardved

Undersjikt: Granfinér

DOP 4658



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

**CE**  
BOEN AS  
EN 14342



<sup>1)</sup> i henhold til DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> i henhold til DIN 14342, <sup>3)</sup> i henhold til ENV 13696,

<sup>4)</sup> i henhold til DIN 68861, <sup>5)</sup> i henhold til EN 12524